


No	改定内容	改定日	承認

ランプ仕様

光源色	昼白色
本体色	白色
質量 (kg)	0.89
口金	E39
電源周波数 (Hz)	50/60
定格電圧 (V)	AC100~240
入力電流 (A)	AC100V-0.42 AC200V-0.22 AC240V-0.19
消費電力 (W)	AC100V-42.1 AC200V-41.6 AC240V-41.9
全光束 (lm)	4,000 typ
演色性 (Ra)	85
色温度 (K)	5000
使用LEDチップ数 (個)	52
使用環境温度	-30℃ ~ +50℃
力率	0.95
ヒームの開き (°)	110
定格寿命 (h)	50000

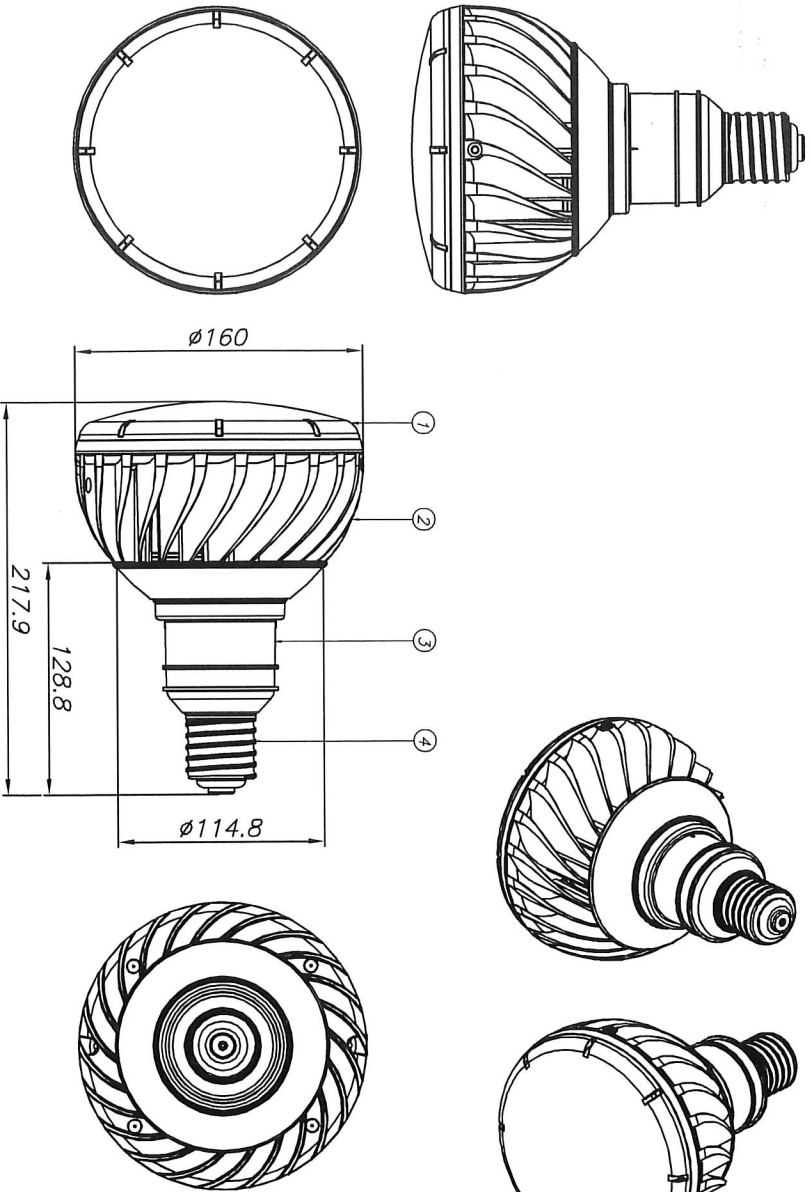

品番	名称/材質	板厚
④	口金 組立品 E39	—
③	アダプター ポリカーボネイト	—
②	放熱フィン マグネシウム	—
①	カバー ポリカーボネイト	—

型式	PAR40W-W
----	----------

品名	300W/バラストレス水銀灯 代替 LED
----	-----------------------

作成日	単位	承認	検印	製図
2014年2月	mm	猪熊	高木	濱野



注1) 本製品の分解、改造は絶対に行わないで下さい。
 注2) 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
 注3) 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 注4) ランプはソケットに確実に取付けて下さい。
 注5) LEDチップへは触れないようにして下さい。